

# 2M HD Analog IR Micro CR Dome

CVP5-12-R

## Features

---





- Analog High Definition Universal over Coax Technology
- Sens-up Super Low Light Technology
- 1/3" CMOS Sensor
- 1080P Resolution at 30fps
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Board Fixed type Lens
- Smart IR™ with Intelligent Camera Sync. 50ft Range
- Smart DNR™ 3D Digital Noise Reduction
- Highlight Masking Exposure (HME)
- True Day/Night Mechanical IR Cut Filter
- Programmable Privacy Zones
- Auto Gain Control (AGC)
- Back Light Compensation (BLC)
- Dynamic Range Compressor (DRC) Reveals Low Light Detail
- Auto White Balance (AWB)
- OSD Control via Coax Cable using UTC



## Dimension (mm)

---

**CPRO**  
**DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS**

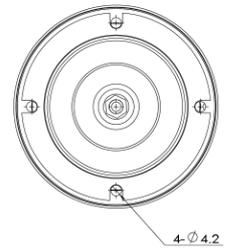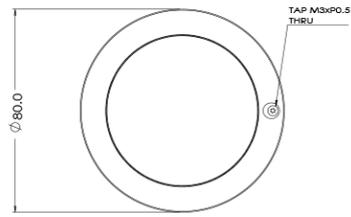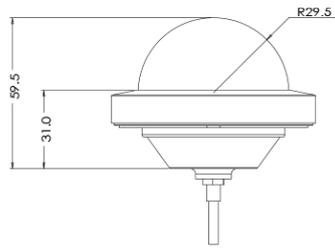

## Specification

### 비디오

이미지 센서	1/3" 2M CMOS
채널 수	1
총 화소	1956(H) x 1266(V)
화소	1944(H) x 1092(V)
최대 해상도	1920 X 1080
최저저도	Color(at Day) : 0.06Lux (F2.0, 30IRE) B/W(at Night) : 0 lux(With IR)
영상 출력	AHD or TVI or CVI or CVBS
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	No
신호 기술	Max 2M Megapixel Universal
동기화	Internal
주사 방식	Progressive Scan

### 렌즈

초점 거리	2.8mm 3.6mm
조리개	F2.0
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	2.8mm: H107.8°/3.6mm:78°

### 카메라 기능

전자식 셔터 속도	1/30(25) - 1/30,000 Slow Shutter (OFF-x32)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	2D/3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	Double Scan WDR
다이내믹 레인지	120dB or above
LED 수량	H2IR
LED 도달거리	50ft
감마	0.5
기타 기능	Motion Detection Privacy Zone White Balance Backlight Mirror & Flip

### 입출력 & 이벤트

오디오 입출력	No
알람 입출력	No

입출력 & 이벤트

UTC 내장	UTC
UTP 내장	No

전원

전원	DC12V Voltage DC12V
소비 전력	DC(LED OFF) :1.7W (141mA) DC(LED ON) : 2.9W (242mA)

동작 환경

동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	Less than 90%(Non-Condensing)
인증	FCC CE ROHS

외관

하우징 모델명	VP5
케이스 타입	Indoor Dome
재질	Aluminum-Die Casting
크기 (W X D X H)	80mm 67.5mm
무게	0.20

Compatible Accessories



**BA04**

Angle Bracket