

8M HD Analog IR Indoor Dome



CNK2-28-RS

Features

- Analog High Definition Universal over Coax Technology
- Starlight Super Low Light Technology
- 1/1.8" CMOS Sensor
- Max 2160P Resolution at 15/12.5fps
- Wide Dynamic Range (WDR)
- MFZ P-Iris Lens from 3.6~10mm
- Smart IR™ with Intelligent Camera Sync. 70ft Range
- Smart DNR™ 3D Digital Noise Reduction
- Highlight Masking Exposure (HME)
- True Day/Night Mechanical IR Cut Filter
- Programmable Privacy Zones
- Auto Gain Control (AGC)
- Back Light Compensation (BLC)
- Dynamic Range Compressor (DRC) Reveals Low Light Detail
- Auto White Balance (AWB)
- OSD Control via Coax Cable using UTC



Dimension (mm)

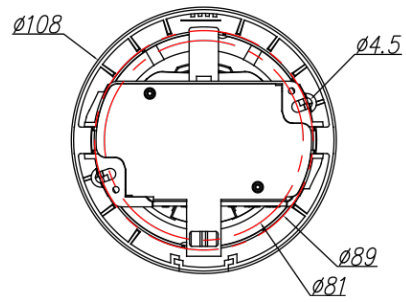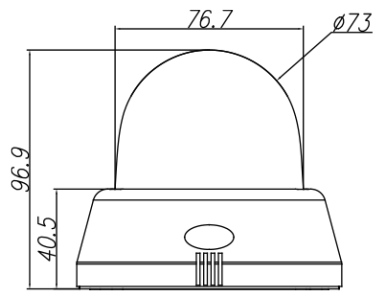

Specification

비디오

| | |
|-----------------------------|---|
| 이미지 센서 | 1/1.8" 8M CMOS |
| 채널 수 | 1 |
| 총 화소 | 3952(H) x 2320(V) |
| 화소 | 3864(H) x 2176(V) |
| 최대 해상도 | 3840(H) x 2160(V) |
| 최저저도 | Color(at Day) : 0.09Lux (F1.5, 30IRE) B/W(at Night) : 0 lux(With IR) |
| 영상 출력 | AHD or TVI or CVI or CVBS |
| 설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out) | CVBS |
| 신호 기술 | Max 8.0 Megapixel Universal |
| 동기화 | Internal |
| 주사 방식 | Progressive Scan |

렌즈

| | |
|---------|--|
| 초점 거리 | 3.6~10mm |
| 조리개 | F1.5 |
| 렌즈 타입 | Motorized |
| IRIS 제어 | P-IRIS |
| 화각 | D:112.9 , H:98.4 , V:54.6 (Wide) D:52.3 , H:45.7 , V:25.9 (Tele) |

카메라 기능

| | |
|--------------|---|
| 전자식 셔터 속도 | 1/30(25) - 1/30,000 Slow Shutter (OFF-x32) |
| 자동 이득 조절 | Yes |
| 주간 야간 모드 | TDN (True Day & Night) |
| 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
| 와이드 다이내믹 레인지 | LINE WDR |
| 다이내믹 레인지 | 120dB or above |
| LED 수량 | H2IR |
| LED 도달거리 | 70ft |
| 감마 | 0.5 |
| 기타 기능 | Motion Detection Privacy Zone White Balance Backlight Mirror & Flip |

입출력 & 이벤트

| | |
|---------|-----|
| 오디오 입출력 | No |
| 알람 입출력 | No |
| UTC 내장 | UTC |

입출력 & 이벤트

| | |
|--------|----|
| UTP 내장 | No |
|--------|----|

전원

| | |
|-------|--|
| 전원 | DC12V / AC24V Dual Voltage DC12V AC24V |
| 소비 전력 | DC(LED OFF) :5.517W (460mA) DC(LED ON) : 8.98W (748mA) AC(LED OFF) :5.06W (358mA) AC(LED ON) :8.03W (552mA) |



동작 환경

| | |
|----------|-------------------------------|
| 동작 온도 | -20°C ~ 50°C |
| 콜드 스타트 | No |
| 동작 습도 | Less than 90%(Non-Condensing) |
| 충격 대응 | No |
| 방진 방수 대응 | No |
| 인증 | FCC CE ROHS |

외관

| | |
|----------------|-------------------|
| 하우징 모델명 | NK2 |
| 케이스 타입 | Indoor Dome |
| 재질 | Plastic |
| 색상 | White |
| 크기 (W X D X H) | 107.8mm 99.1mm |
| 무게 | 0.24 |

Compatible Accessories

| | |
|---|---|
|  <p>BW06 Wall Bracket</p> |  <p>GP02 Gang Bracket</p> |
|---|---|