CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

AI 5M LPR IP MFZ IR Bullet


NBT7-75-RL

Features



- ANPR 5MP AI 카메라
- 지능형 영상 분석 이벤트 지원(번호검출)
- 최대 해상도 2592(수평)X1944(수직)/30fps
- 수평 화각 41도(광각)~7도(줌)/광학 8배
- IR 가시 거리 50미터
- 역광 보정(WDR)
- SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯
- PoE IEEE 802.3at/Class4
- IP67/IK10
- 가시광차단,적외선투과 필터 사용
- 국내 제조 및 연구 개발
- 히터 내장

Dimension (mm)

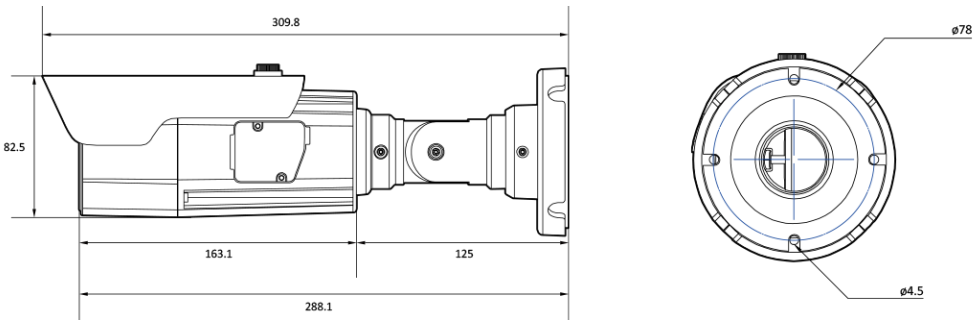

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8” 5.69M CMOS
채널 수	1
총 화소	2704(H) X 2104(V)
최대 해상도	2592(H) X 1944(V)
최저저도	BW: 0Lux with IR
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	6~50mm
조리개	F1.6
렌즈 타입	Motorized_Varifocal
IRIS 제어	P-IRIS
화각	D:8.6°~52°, H:6.9°~40.8°, V:5.2°~30.2°
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :X8 Optical

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Auto
주간 야간 모드	No
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이나믹 레인지	WDR(2x)
다이나믹 레인지	120dB or above
LED 수량	H6IR
LED 도달거리	164ft(50m)
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion-Detection LDC Mirror&Flip Auto White Balance

지능형	
AI 지능형	No

인코더	
비디오 압축 방식	H.264 H.265 MJPEG

CPRO
DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

인코더	
지원 해상도	H.265 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 H.264 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	Triple Streaming(3rd Only MJPEG)
비디오 비트레이트	100Kbps~25Mbps
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711 ulaw
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest)

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	1 Line Input[1.0Vrms, 3K ohm]/1 Line Output
알람 입출력	1 Line/1 Line
마이크	No
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크	
이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	MS Edge® Google Chrome®
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3at Class4
소비 전력	DC Max: 13.2W(12VDC 1.1A) PoE Max: 14.4W(48VDC 0.3A)

동작 환경	
동작 온도	-40°C ~ 50°C
콜드 스타트	-40°C
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

동작 환경	
충격 대응	IK10
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS UL

외관	
하우징 모델명	BT7
케이스 타입	Outdoor Bullet
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	310mm 97mm
무게	1.2kg

Compatible Accessories




BJC13

JUNCTION BRACKET



BJC11

JUNCTION BRACKET



BJC07

Junction Bracket



BJC01

Junction Bracket



BP01

Pole Mount Bracket



BCO01

Corner Mount Bracket