

AI 5M IP MFZ Full-Color Flashlight Turret


NVD3-75-WA

Features

- 5MP AI 풀칼라 경광등 카메라
- 지능형 영상 분석 이벤트 지원(라인/침입/대기열..)
- 최대 해상도 2592(수평)X1944(수직)/30fps
- 수평 화각 83.8도(광각)~32.1도(줌)/광학 4.4배
- 야간 가시 거리 28미터
- 역광 보정(WDR)
- SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯
- PoE IEEE 802.3at/Class4
- IP67/IK10
- 내장 마이크/스피커(사이렌)/W&R&B 경보 램프
- 국내 제조 및 연구 개발
- F/W :
2024.02.22_A15.3.3(A15.3.3_20240222_CPRO.img)
SHA256 :
0F86555EF44400E691474B93DABB6D39C8B7C45667
EB361ED7951F01FDE942BB



Dimension (mm)

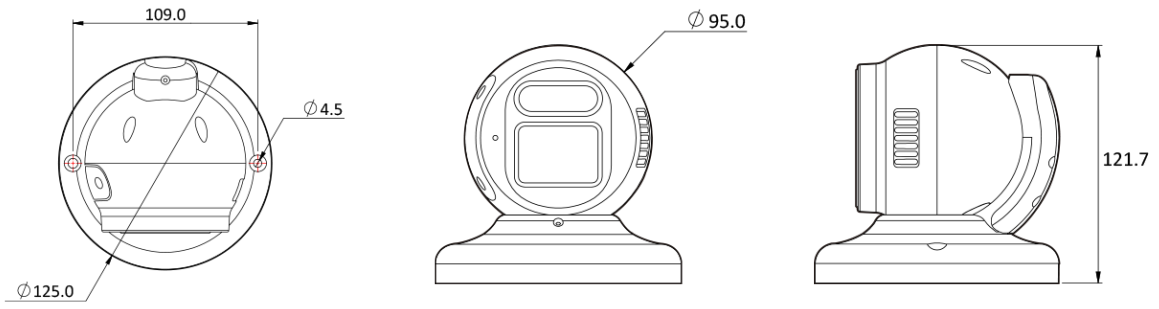

Specification

비디오

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 이미지 센서 | 1/2.8" 5.17M(STV2) CMOS |
| 채널 수 | 1 |
| 총 화소 | 2608(H) X 1984(V) |
| 최대 해상도 | 2592(H) X 1944(V) |
| 최저저도 | 0.03Lux 0Lux with White |
| 설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out) | No |
| 신호 대 잡음비 | 50dB |
| 주사 방식 | Progressive Scan |

렌즈

| | |
|------------|--|
| 초점 거리 | 2.7~12mm |
| 조리개 | F1.3 |
| 렌즈 타입 | Motorized_Varifocal |
| IRIS 제어 | P-IRIS |
| 화각 | D:40.1°~107.1°, H:32.1°~83.8°, V:24.1°~61.4° |
| 팬 / 틸트 / 줌 | Zoom :X4.4 Optical |

카메라 기능

| | |
|--------------|---|
| 전자식 셔터 속도 | Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10) |
| 자동 이득 조절 | Auto |
| 주간 야간 모드 | No |
| 노이즈 제거 | 3D DNR |
| 와이드 다이내믹 레인지 | WDR(2x) |
| 다이내믹 레인지 | 120dB or above |
| LED 수량 | H2W/H1RGB |
| LED 도달거리 | 90ft(28m) |
| 프라이버시 기능 | Yes |
| 기타 기능 | Motion-Detection LDC Mirror&Flip Auto White Balance |

지능형

| | |
|-----------------|---|
| AI 지능형 | Yes |
| Video analytics | Intrusion Detection Zones&lines Tamper Detection Appear Filter Disappear Filter Dwell Filter Enter Filter Exit Filter Stopped Filter Counting Counting Lines Object Color Direction Filter Logical Rules Tailgating Filter DL People Tracker DL Object Tracker Metadata |

인코더

| | |
|--------------|--|
| 비디오 압축 방식 | H.264 H.265 MJPEG |
| 지원 해상도 | H.265 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 H.264 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 |
| 지능형 코덱 | Yes |
| 멀티 스트리밍 | Triple Streaming(3rd Only MJPEG) |
| 비디오 비트레이트 | 100Kbps~25Mbps |
| 비트레이트 제어 | Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth) |
| 비디오 비트레이트 추가 | Multi-rate for Preview and Recording |
| 오디오 압축 방식 | G.711 ulaw |
| 기타 기능 | Dynamic ROI(Region of Interest) |

입출력 & 이벤트

| | |
|---------|---|
| 오디오 입출력 | Mic / Speaker |
| 알람 입출력 | 1 Line/1 Line |
| 마이크 | Yes |
| 이벤트 동작 | Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection |
| 알림 | FTP E-Mail Alarm Out SD Card Siren Flashlight |

네트워크

| | |
|----------|--|
| 이더넷 | RJ45 (10/100Base-T) |
| 프로토콜 | TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF |
| 보안 | HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x |
| 응용 인터페이스 | CGI API ONVIF |
| 웹뷰어 | MS Edge® Google Chrome® |
| 지원 언어 | English Korean Japanese |
| 메모리 | Micro SD Micro SDHC Micro SDXC |
| SD 카드 소켓 | 1 |

전원

| | |
|-------|---|
| 전원 | Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3at Class4 |
| 소비 전력 | DC Max: 12W PoE Max: 15.8W |

동작 환경

| | |
|--------|--------------|
| 동작 온도 | -20°C ~ 50°C |
| 콜드 스타트 | No |







동작 환경

| | |
|----------|---------------------------|
| 동작 습도 | 10-90% RH(Non-Condensing) |
| 충격 대응 | IK10 |
| 방진 방수 대응 | IP67 |
| 인증 | FCC CE ROHS KC |

외관

| | |
|----------------|----------------------|
| 하우징 모델명 | VD3 |
| 케이스 타입 | Outdoor Turret |
| 재질 | Aluminum-Die Casting |
| 색상 | White |
| 크기 (W X D X H) | 125mm 121.7mm |
| 무게 | 0.88kg |

Compatible Accessories

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>BJC11 JUNCTION BRACKET</p> |  <p>BC10 NPT</p> |  <p>GP02 Gang Bracket</p> |  <p>BJC03 Junction Bracket</p> |
|  <p>BW10 Wall Bracket</p> |  <p>BC10 Ceiling Bracket</p> | | |