

# AI Total 10M Dual IP MFZ IR Bullet


NBM8-710-R

## Features

- 5MP 2채널 AI 카메라
- 1채널 지능형 영상 분석 이벤트 지원(라인/침입/대기열..)
- 최대 해상도 2592(수평)X1944(수직)/2채널 동시 최대 15fps
- 수평 화각 98도(광각)~32도(줌)/광학 5배
- Day & Night(ICR)/IR 가시 거리 34미터
- 역광보정(WDR)
- SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯
- PoE IEEE 802.3at/Class4
- IP67/IK10
- 히터 내장
- 내장 마이크/스피커/정션박스
- 국내 제조 및 연구 개발



## Dimension (mm)

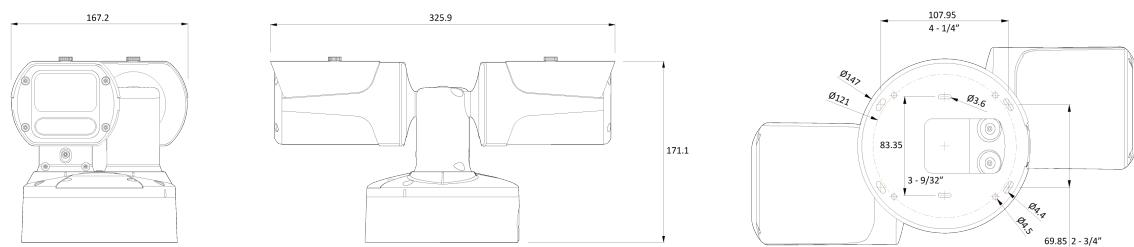

## Specification

## 비디오

이미지 센서	1/2.8" 5.17M(STV2) CMOS
채널 수	2
총 화소	2608(H) X 1984(V)
최대 해상도	2592(H) X 1944(V)
최저저도	COLOR: 0.04Lux BW: 0Lux with IR
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

## 렌즈

초점 거리	2.7~13.5mm
조리개	F1.4
렌즈 타입	Motorized_Varifocal
IRIS 제어	P-IRIS
화각	D:39.4°~125.5°, H:31.6°~98.3°, V:23.5°~70.8°
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :X5 Optical

## 카메라 기능

전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Auto
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이나믹 레인지	WDR(2x)
다이나믹 레인지	120dB or above
LED 수량	H4IR+H4IR
LED 도달거리	110ft(34m)
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion-Detection Mirror&Flip

## 지능형

AI 지능형	Yes
Video analytics	Intrusion Detection Zones&lines Tamper Detection Appear Filter Disappear Filter Dwell Filter Enter Filter Exit Filter Stopped Filter Counting Counting Lines Object Color Direction Filter Logical Rules Tailgating Filter DL People Tracker DL Object Tracker Metadata

## 인코더

비디오 압축 방식	H.264 H.265 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240(2ch) H.264 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240(2ch) MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240(2ch)
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	Triple Streaming(3rd Only MJPEG)
비디오 비트레이트	100Kbps~25Mbps
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711 ulaw
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest)

## 입출력 &amp; 이벤트

오디오 입출력	Choose MIC or 1 Line Input[1.0Vrms, 3K ohm] / 1 Line Output & Speaker
알람 입력	1 Line/1 Line
마이크	Yes
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

## 네트워크

이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	MS Edge® Google Chrome®
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

## 전원

전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3at Class4
소비 전력	DC Max: 17.4W PoE Max: 20.6W

## 동작 환경

동작 온도	-40°C ~ 50°C
콜드 스타트	-40°C

## 동작 환경

동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	IK10
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS

## 외관

하우징 모델명	BM8
케이스 타입	Outdoor Bullet Multi-Sensor
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	325.9mm 171.1mm
무게	3.2kg

## Compatible Accessories

			
BC08 NPT	BW08 Wall Bracket	BC08 Ceiling Bracket	BP01 Pole Mount Bracket
	BC001 Corner Mount Bracket		