CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

AI 5M IP Door Jamb Bar Camera


NST11-75L

Features

- 5MP AI 카메라
- 지능형 영상 분석 이벤트 지원(얼굴인지/라인/침입/대기열. .)
- 최대 해상도 2592(수평)X1944(수직)/30fps
- 수평 화각 88도(3.7mm)
- 역광보정(WDR)
- SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯
- 렌즈 위치 이동 가능
- PoE IEEE 802.3af/Class2
- 국내 제조 및 연구 개발



Dimension (mm)

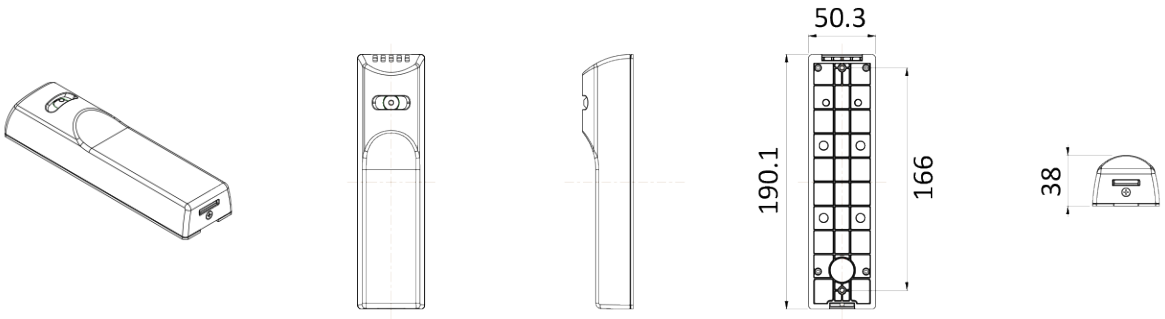

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8” 5.17M(STV2) CMOS
채널 수	1
총 화소	2608(H) X 1984(V)
최대 해상도	2592(H) X 1944(V)
최저저도	COLOR: 0.13Lux
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	No
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	3.7mm
조리개	F2.5
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D : 115°, H : 87.6, V : 61.6°
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :Fixed

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000)
자동 이득 조절	Auto
주간 야간 모드	S/W Day & Night
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이나믹 레인지	WDR(2x)
다이나믹 레인지	120dB or above
LED 수량	Non-IR
LED 도달거리	No
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion-Detection LDC Mirror&Flip Auto White Balance

지능형	
AI 지능형	Yes
Video analytics	Intrusion Detection Zones&lines Tamper Detection Appear Filter Disappear Filter Dwell Filter Enter Filter Exit Filter Stopped Filter Counting Counting Lines Object Color Direction Filter Logical Rules Tailgating Filter DL People Tracker DL Object Tracker Metadata

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

인코더	
비디오 압축 방식	H.264 H.265 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 H.264 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	Triple Streaming(3rd Only MJPEG)
비디오 비트레이트	100Kbps~10Mbps
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	No
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest)

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	No
알람 입출력	No
마이크	No
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail SD Card

네트워크	
이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	MS Edge® Google Chrome®
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class2
소비 전력	DC Max: 4.1W PoE Max: 5.8W

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

동작 환경	
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	No
방진 방수 대응	No
인증	FCC CE ROHS

외관	
하우징 모델명	ST11
케이스 타입	Indoor Specialty
재질	Plastic
색상	White
크기 (W X D X H)	50.3mm 190.0mm
무게	0.4kg