CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

2M IP VF IR Bullet


NBT3-12-R


Features

- 2MP 카메라
- 최대 해상도 1920(수평)X1080(수직)/30fps
- 수평 화각 91.9도(광각)~28.8도(줌)/광학 5배
- Day & Night(ICR)/IR 가시 거리 25미터
- 역광보정(D-WDR)
- PoE IEEE 802.3af/Class3
- IP66
- 국내 제조 및 연구 개발



Dimension (mm)

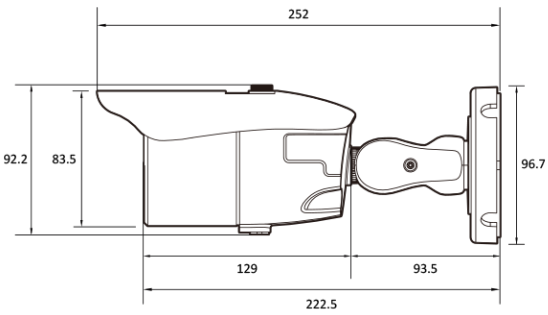

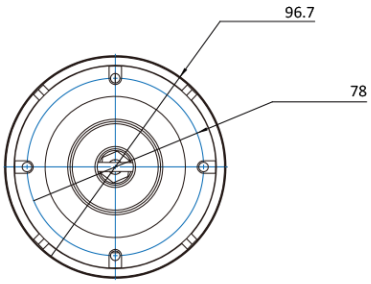

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.9” 2.2M CMOS
채널 수	1
총 화소	2001(H) X 1121(V)
최대 해상도	1920(H) X 1080(V)
최저저도	0.16Lux 0Lux with IR (F1.6)
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	No
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	2.7~13.5mm
조리개	F1.6
렌즈 타입	Manual_Varifocal
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D:33.1°~106.7° | H:28.8°~91.9° | V:16.2°~49.8°
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :X5 Optical

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Auto
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이나믹 레인지	D-WDR
다이나믹 레인지	No
LED 수량	H3IR
LED 도달거리	80ft(25m)
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion-Detection Mirror&Flip

지능형	
AI 지능형	No

인코더	
비디오 압축 방식	H.264 H.265 MJPEG

CPRO
DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

인코더	
지원 해상도	H.265 : 1920x1080/1280x720/352x288/352x240 H.264 : 1920x1080/1280x720/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/352x288/352x240
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	Triple Streaming(3rd Only MJPEG)
비디오 비트레이트	100Kbps~10Mbps
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	No
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest)

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	No
알람 입출력	No
마이크	No
이벤트 동작	Motion Alarm Temperature Critical Illegal Login Schedule
알림	FTP E-Mail

네트워크	
이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	MS Edge® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	Yes
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	No
SD 카드 소켓	No

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class3
소비 전력	DC Max: 5.2W PoE Max: 7.0W

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	No

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

동작 환경	
방진 방수 대응	IP66
인증	FCC CE ROHS


외관	
하우징 모델명	BT3
케이스 타입	Outdoor Bullet
재질	Aluminum-Die Casting
색상	Dark Gray
크기 (W X D X H)	252mm 96.7mm
무게	0.75kg

Compatible Accessories



BJC13

JUNCTION BRACKET



BJC07

Junction Bracket



BJC01

Junction Bracket



BP01

Pole Mount Bracket



BCO01

Corner Mount Bracket