


5M HD Analog IR Mini Bullet

CBI2-25-R

Features



Dimension (mm)

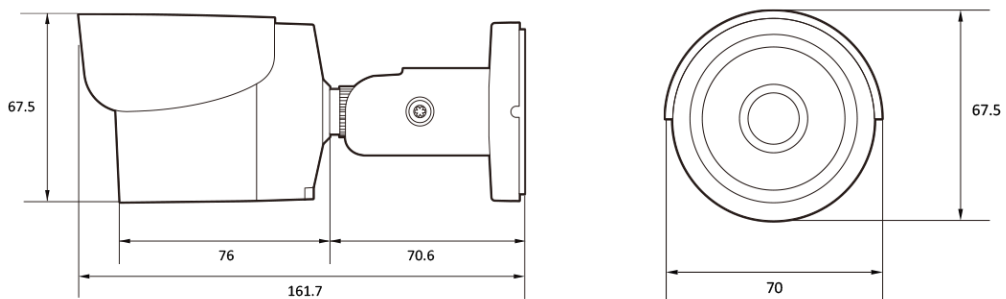

Specification

비디오

| | |
|-----------------------------|---|
| 이미지 센서 | 1/2.8" 5M CMOS |
| 채널 수 | 1 |
| 총 화소 | 2704(H) x 2104(V) |
| 화소 | 2608(H) x 1960(V) |
| 최대 해상도 | 2592 x 1944 |
| 최저저도 | Color(at Day) : 0.16Lux (F2.0, 30IRE) B/W(at Night) : 0 lux(With IR) |
| 영상 출력 | AHD or TVI or CVI or CVBS |
| 설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out) | No |
| 신호 기술 | Max 5M Megapixel Universal |
| 동기화 | Internal |
| 주사 방식 | Progressive Scan |

렌즈

| | |
|---------|----------------------|
| 초점 거리 | 4.0mm |
| 조리개 | F2.0 |
| 렌즈 타입 | Fixed |
| IRIS 제어 | Auto Exposure |
| 화각 | D:106°, H:82°, V:60° |

카메라 기능

| | |
|--------------|---|
| 전자식 셔터 속도 | 1/30(25) - 1/30,000 Slow Shutter (OFF-x32) |
| 자동 이득 조절 | Yes |
| 주간 야간 모드 | TDN (True Day & Night) |
| 노이즈 제거 | 2D/3D DNR |
| 와이드 다이내믹 레인지 | Double Scan WDR |
| 다이내믹 레인지 | 120dB or above |
| LED 수량 | H2IR |
| LED 도달거리 | 70ft |
| 감마 | 0.5 |
| 기타 기능 | Motion Detection Privacy Zone White Balance Backlight Mirror & Flip |

입출력 & 이벤트

| | |
|---------|----|
| 오디오 입출력 | No |
| 알람 입출력 | No |

입출력 & 이벤트

| | |
|--------|-----|
| UTC 내장 | UTC |
| UTP 내장 | No |

전원

| | |
|-------|--|
| 전원 | DC12V Voltage DC12V |
| 소비 전력 | DC(LED OFF) :2W (176mA) DC(LED ON) : 3.9W (333mA) |




동작 환경

| | |
|----------|-------------------------------|
| 동작 온도 | -20°C ~ 50°C |
| 콜드 스타트 | No |
| 동작 습도 | Less than 90%(Non-Condensing) |
| 방진 방수 대응 | IP67 |
| 인증 | FCC CE ROHS |

외관

| | |
|----------------|----------------------|
| 하우징 모델명 | BI2 |
| 케이스 타입 | Outdoor Bullet |
| 재질 | Aluminum-Die Casting |
| 색상 | Dark Gray |
| 크기 (W X D X H) | 163mm 67.5mm |
| 무게 | 0.44kg |

Compatible Accessories

| | | |
|--|---|---|
|  <p>BJC07 Junction Bracket</p> |  <p>BP01 Pole Mount Bracket</p> |  <p>BCO01 Corner Mount Bracket</p> |
|--|---|---|