

## 5M HD Analog IR Mini Bullet

CBI2-25-R


### Features

---



### Dimension (mm)

---

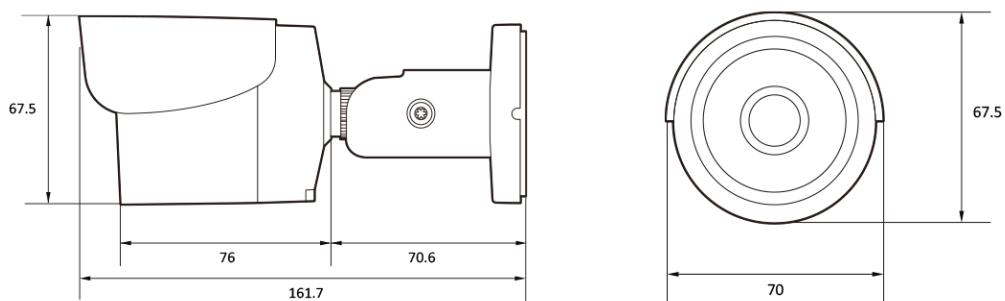

## Specification

### 비디오

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 이미지 센서                      | 1/2.8" 5M CMOS  |
| 채널 수                        | 1   |
| 총 화소                        | 2704(H) x 2104(V)   |
| 화소                          | 2608(H) x 1960(V)   |
| 최대 해상도                      | 2592 x 1944   |
| 최저저도                        | Color(at Day) : 0.16Lux (F2.0, 30IRE)<br>B/W(at Night) : 0 lux(With IR) |
| 영상 출력                       | AHD or TVI or CVI or CVBS   |
| 설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out) | No  |
| 신호 기술                       | Max 5M Megapixel Universal  |
| 동기화                         | Internal  |
| 주사 방식                       | Progressive Scan  |

### 렌즈

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 초점 거리   | 4.0mm                |
| 조리개     | F2.0                 |
| 렌즈 타입   | Fixed                |
| IRIS 제어 | Auto Exposure        |
| 화각      | D:106°, H:82°, V:60° |

### 카메라 기능

|              |   |
|--------------|---|
| 전자식 셔터 속도    | 1/30(25) - 1/30,000 Slow Shutter (OFF-x32)                          |
| 자동 이득 조절     | Yes   |
| 주간 야간 모드     | TDN (True Day & Night)  |
| 노이즈 제거       | 2D/3D DNR   |
| 와이드 다이나믹 레인지 | Double Scan WDR   |
| 다이나믹 레인지     | 120dB or above  |
| LED 수량       | H2IR  |
| LED 도달거리     | 70ft  |
| 감마           | 0.5   |
| 기타 기능        | Motion Detection Privacy Zone White Balance Backlight Mirror & Flip |

### 입출력 & 이벤트

|         |    |
|---------|----|
| 오디오 입출력 | No |
| 알람 입출력  | No |

## 입출력 &amp; 이벤트

|        |     |
|--------|-----|
| UTC 내장 | UTC |
| UTP 내장 | No  |

## 전원

|       |   |
|-------|---|
| 전원    | DC12V Voltage<br>DC12V                                |
| 소비 전력 | DC(LED OFF) : 2W (176mA)<br>DC(LED ON) : 3.9W (333mA) |

## 동작 환경

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 동작 온도    | -20°C ~ 50°C                   |
| 콜드 스타트   | No                             |
| 동작 습도    | Less than 90% (Non-Condensing) |
| 방진 방수 대응 | IP67                           |
| 인증       | FCC CE ROHS                    |

## 외관

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 하우징 모델명        | BL2                  |
| 케이스 타입         | Outdoor Bullet       |
| 재질             | Aluminum-Die Casting |
| 색상             | Dark Gray            |
| 크기 (W X D X H) | 163mm<br>67.5mm      |
| 무게             | 0.44kg               |

## Compatible Accessories



BJC07

Junction Bracket