CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

5M HD Analog IR Mini Bullet

CBI2-25-R

Features

-

Dimension (mm)

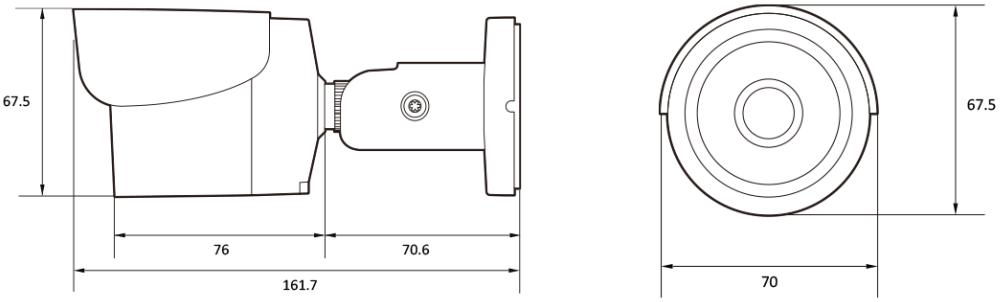

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8” 5M CMOS
채널 수	1
총 화소	2704(H) x 2104(V)
화소	2608(H) x 1960(V)
최대 해상도	2592 x 1944
최저저도	Color(at Day) : 0.16Lux (F2.0, 30IRE) B/W(at Night) : 0 lux(With IR)
영상 출력	AHD or TVI or CVI or CVBS
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	No
신호 기술	Max 5M Megapixel Universal
동기화	Internal
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	4.0mm
조리개	F2.0
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D:106°, H:82°, V:60°

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	1/30(25) - 1/30,000 Slow Shutter (OFF-x32)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	2D/3D DNR
와이드 다이나믹 레인지	Double Scan WDR
다이나믹 레인지	120dB or above
LED 수량	H2IR
LED 도달거리	70ft
감마	0.5
기타 기능	Motion Detection Privacy Zone White Balance Backlight Mirror & Flip

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	No
알람 입출력	No
UTC 내장	UTC

입출력 & 이벤트	
UTP 내장	No

전원	
전원	DC12V Voltage DC12V
소비 전력	DC(LED OFF) :2W (176mA) DC(LED ON) : 3.9W (333mA)

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	Less than 90%(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS

외관	
하우징 모델명	BI2
케이스 타입	Outdoor Bullet
재질	Aluminum-Die Casting
색상	Dark Gray
크기 (W X D X H)	163mm 67.5mm
무게	0.44kg

Compatible Accessories



BJC07

Junction Bracket

BP01

Pole Mount Bracket

BCO01

Corner Mount Bracket