

# 8M HD Analog IR Bullet

CBT1-28-RS

## Features


---

- Analog High Definition Universal over Coax Technology
- Starlight Super Low Light Technology
- 1/1.8" CMOS Sensor
- Max 2160P Resolution at 15/12.5fps
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Smart IR™ with Intelligent Camera Sync. 100ft Range
- Smart DNR™ 3D Digital Noise Reduction
- Highlight Masking Exposure (HME)
- True Day/Night Mechanical IR Cut Filter
- Programmable Privacy Zones
- Auto Gain Control (AGC)
- Back Light Compensation (BLC)
- Dynamic Range Compressor (DRC) Reveals Low Light Detail
- Auto White Balance (AWB)
- IP67 Certified (Weather Resistant)
- OSD Control via Coax Cable using UTC



## Dimension (mm)

---

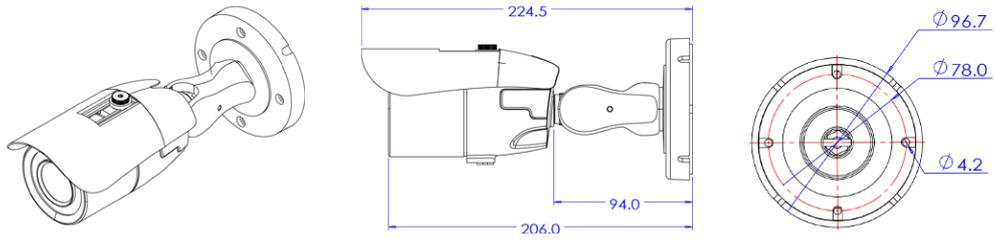

## Specification

### 비디오

이미지 센서	1/2.8" 8M CMOS
채널 수	1
총 화소	3864(H) x 2228(V)
화소	3864(H) x 2176(V)
최대 해상도	3840(H) x 2160(V)
최저저도	Color(at Day) : 0.1Lux (F1.6, 30IRE) B/W(at Night) : 0Lux(With IR)
영상 출력	AHD or TVI or CVI or CVBS
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	CVBS
신호 기술	Max 8.0 Megapixel Universal
동기화	Internal
주사 방식	Progressive Scan

### 렌즈

초점 거리	2.8mm 4.0mm 6.0mm
조리개	F1.6
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure

### 카메라 기능

전자식 셔터 속도	1/30(25) - 1/30,000 Slow Shutter (OFF-x32)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	2D/3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	LINE WDR
다이내믹 레인지	120dB or above
LED 수량	20IR
LED 도달거리	100ft
감마	0.5
기타 기능	Motion Detection Privacy Zone White Balance Backlight Mirror & Flip

### 입출력 & 이벤트

오디오 입출력	No
알람 입출력	No
UTC 내장	UTC

전원

전원	DC12V Voltage DC12V
소비 전력	DC(LED OFF) :3W (250mA) DC(LED ON) : 4.2W (352mA)

동작 환경

동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	Less than 90%(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP66
인증	FCC CE ROHS

외관

하우징 모델명	BT1
케이스 타입	Outdoor Bullet
재질	Aluminum-Die Casting
색상	Dark Gray
크기 (W X D X H)	224.5mm 96.7mm 96.7mm
무게	0.65

Compatible Accessories

 <p><b>BJC07</b> Junction Bracket</p>	 <p><b>BJC01</b> Junction Bracket</p>	 <p><b>BP01</b> Pole Mount Bracket</p>	 <p><b>BCO01</b> Corner Mount Bracket</p>
--	--	--	--